




Centrale domotique J-Km5

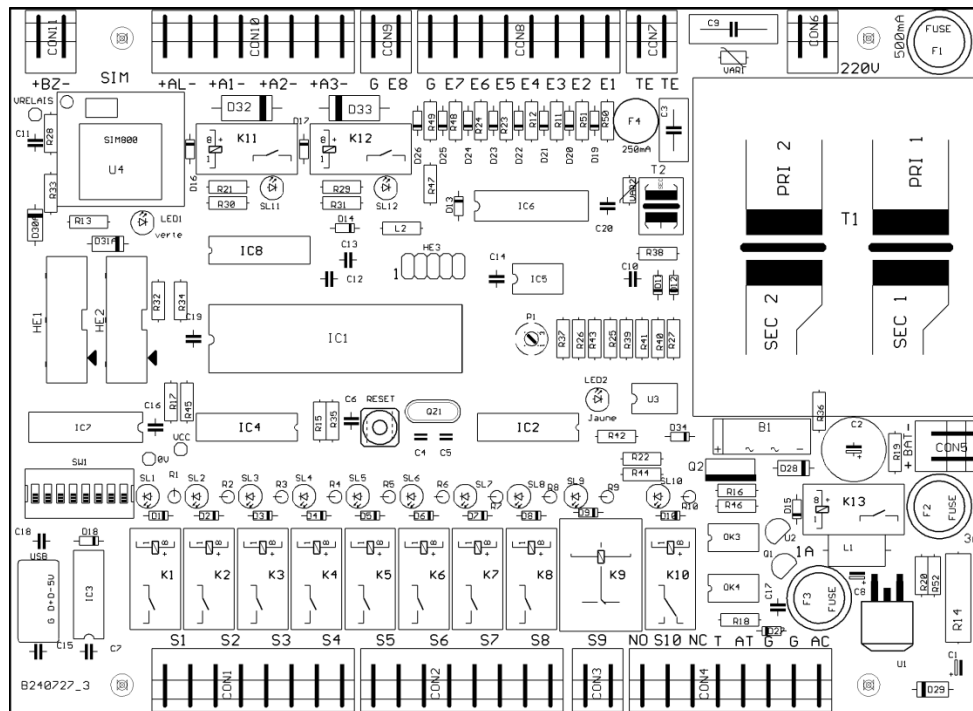

Présentation

Arnault Daive propose une domotique raisonnable non excessive, où la maison ne se retrouve pas truffée de modules électroniques en tous genres.

La centrale d'automatisation maison **J-Km5** n'a besoin pour communiquer, ni de box, ni de wifi, ni de réseau informatique, juste d'une carte SIM. Les liaisons sont des fils, construite pour durer elle est réparable.

L'application Android **Daive Home** permet d'effectuer les commandes à distance par SMS.

Fonctionnalités gérées :

- volets roulants (si raccordés à une centrale Arnault Daive)
- alarme intrusion
- avertisseur BIP suite détection caméra (si installée)
- indications de températures
- forçage chauffage
- lecture compteur électrique
- éclairage
- portail
- alimentation intégrée plus chargeur de batterie 12V
- détection fumées
- détection manque 220V
- détection batterie faible



Economies d'énergie

La centrale J-Km5 offre la possibilité de limiter certaines consommations électriques. Lorsque l'alarme est hors service les capteurs intrusions et certaines caméras ne sont pas alimentées.

Daive Home

L'application Android Daive Home permet de manière très simple d'effectuer les commandes à distance de base. Il suffit juste d'appuyer sur les boutons.

Avant d'envoyer l'ordre à la centrale une confirmation est demandée.





Caractéristiques

- Pilotage à distance par SMS, support carte SIM intégré
- Alimentation 220V avec chargeur batterie 12V
- Configuration par PC via liaison USB (logiciel Terminal de Microsoft)
- Mise à l'heure automatique à réception SMS
- Gestion alarme intrusion 5 zones (de base)
- Lorsque l'alarme est hors service, consommation des détecteurs : zéro watt
- Mise en / hors service de l'alarme par badge contrôle d'accès ou SMS
- Actionne sirène, feu à éclat
- Gestion alarme détection de fumées
- Commande 3 zones de volets roulants (centrales Arnault Daive)
- Possibilité d'actionner les volets roulants à heures dites
- Commande un éclairage (de base)
- Forçage chauffage
- Lecture de 5 sondes de température maximum
- 8 mini-interrupteurs (DIP) pour réglages
- 1 entrée télé-information afin de relever le compteur électrique
- Possibilité d'ajouter une carte d'extension entrées / sorties
- 8 entrées logiques de base
- 10 sorties logiques à relais de base : 9 contacts 6A et un contact 10A
- 24 entrées logiques avec carte d'extension
- 22 sorties relais avec carte extension : 9 contacts 6A et 13 contacts 10A
- Connecteurs débroschables vers toutes les liaisons
- Protection par 4 fusibles
- La batterie externe alimente en cas de coupure 220V la J-Km5 et les caméras
- Dimensions coffret : 240 X 190 X 88 mm

Liste des messages d'anomalies ou d'alarme

- Alerte intrusion
- Alarme déjà en service
- Alarme déjà hors service
- Alarme intrusion hors service
- Les volets sont déjà levés
- Les volets sont déjà baissés
- Alerte détection fumées
- Attention coupure 220V
- Retour 220V
- Attention batterie faible
- Anomalie capteur de température
- Anomalie sur système de volets roulants
- Commande non reconnue